
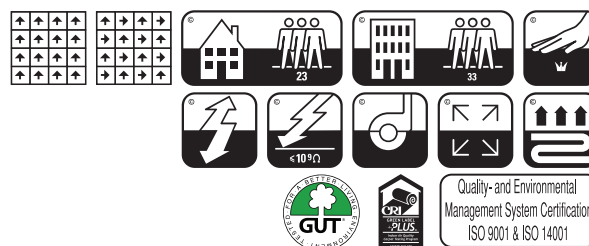


Forto

Produktbeskrivelse ifølge EN 1470

Konstruktion	ISO 2424	Nålet	
Udseende	ISO 2424	Flad nålefilt	
Farvemethode		Fiber farvet	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424	Polyester filt	
Bagside	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®	
Luvmateriale	ISO 2424	70% polyamid - 30% polyester	
Total højde	ISO 1765	mm	7.0
Luvhøjde	ISO 1766	mm	2.2
Total vægt	ISO 8543	g/m ²	4600
Luvvægt	ISO 2424	g/m ²	525
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m ²	470
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm ³	0.214
Løkke antal	ISO 1763	/dm ²	
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - kraftig brug	
Luksus klasse	EN 1307	LC 1	
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinlydsforbedring ΔL _w	ISO 10140	dB	19
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.02 0.06 0.17 0.36 0.41
Lyddæmpning	ISO 354	α _w	0.15
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.078
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1	Bfl - s1 (løs testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	35FD7C7A	

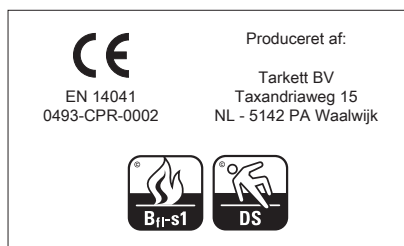

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på professionals.tarkett.com

DA-20180510