


# NO NOISE® GULVUNDERLAG

## NO NOISE® FOLD OUT

### PRODUKTBESKRIVELSE:

Støjdæmpende XPS gulvunderlag til træ- og laminatgulve. Reducerer gennemslagslyden og trinlydsstøj i rummet. Nem at montere: Fold underlaget ud på undergulvet, nemt og hurtigt. Velegnet til gulvvarme.

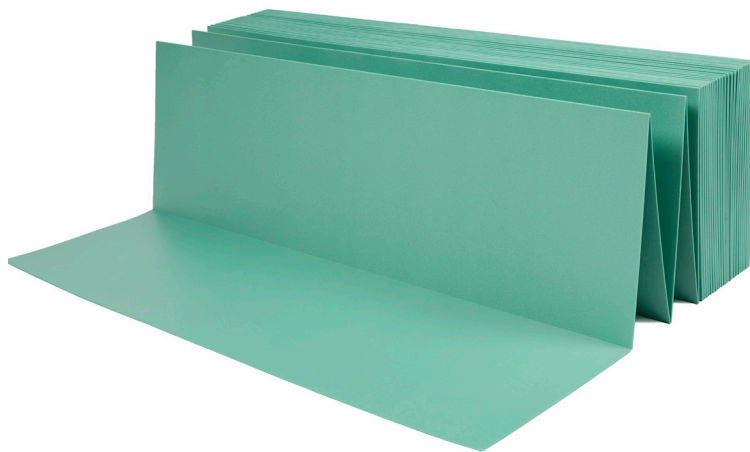

Varenr. 1130111 / DB-nr. 2023911

### SPECIFIKATIONER:

<b>Type:</b>	Gulvunderlag
<b>Densitet:</b>	41 kg/m <sup>3</sup>
<b>Bæreevne:</b>	9 ton/m <sup>2</sup> / ≥ 30 kPa
<b>Udligning af ujævnheder:</b> *)	Op til 1,0 mm
<b>Lydisolering/ Gennemslagslyd:</b> **)	Op til 18 dB
<b>Trinlydsdæmpning/ Rumklang:</b> **)	Op til 9%
<b>Egnet til gulvvarme:</b>	Ja
<b>Dimension:</b>	2,2x1000x16000 mm
<b>Pr. pakke:</b>	16,0 m <sup>2</sup>
<b>Palle:</b>	1024 m <sup>2</sup>
<b>Montering:</b>	Foldes ud
<b>Bemærkning:</b>	*) Ikke lunke/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.
Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.	

Version: 2022/4



**Wallmann**

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

