

## TimberPRO 1.2

Gulvunderlag af polyethylen med høj densitet, integreret PE-fugtspærre og høj bæreevne. Velegnet til gulve med gulvvarme.

### Produktets vigtigste egenskaber:

- Polyethylen-baseret skum med lukkede celler til svømmende gulve
- Velegnet til gulve med gulvvarme - overstiger den varmeledningsevne, der anbefales af EPLF
- Integreret fugtspærre med overlap og tape gør gulvunderlaget nemt at lægge
- Overholder høje krav til bæreevne ved tungt belastede gulve
- Hurtigt og nemt at lægge, da det altid er fladt og har en glat overflade
- Meget høj materialedensitet
- 100% genanvendeligt, produceret uden brug af CFC- og HCFC-gasser
- Miljøvenligt




Varenr. 184555  
DB nr.: 2053431

## Funktionalitet



## Holdbarhed

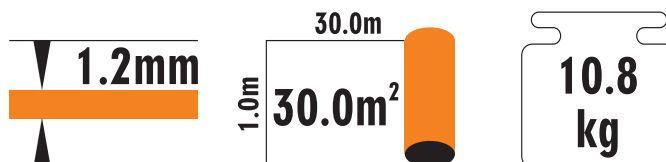

### Generelle oplysninger

Alle data er baseret på vores erfaringer og omhyggelige undersøgelser. Der findes mange forskellige typer byggematerialer, boligkonstruktioner og arbejdsprocesser, og alle disse kan selvsagt ikke undersøges eller påvirkes af os i detaljer. Produktets kvalitet og funktion afhænger derfor af ekspertvurderinger på stedet og anvendelsen af produktet. Ved tvivsspørgsmål anbefales det at gennemføre egne tests eller søge råd om vores anvendelsesteknologi. Under arbejdsprocessen bør teknologien og de anvendte byggematerialers produktspecifikationer samt nye, teknologiske landvindinger tages i betragtning. På grund af produktsammensætningen og produktionsteknologien kan produktet have en restfugt af naturgummi, der forsvinder umiddelbart efter lægning af gulvet. Produktet er testet og afsondrer ikke flygtigt organiske stoffer (VOC - klasse A+).

### Opbevaring

Ca. 1 år, beskyttet mod direkte sollys og andre påvirkninger af vind og vejr.

### Anvendelse

Rul underlaget ud på undergulvet med fugtspærren opad. Sørg for, at banerne støder op mod hinanden, og anvend det integrerede overlap og tape. Tape eventuelle endesamlinger med fugttæt tape.

Retten til ændringer af produktinformationer uden varsel forbeholdes. Tjek vores hjemmeside for opdaterede produktinformationer.