


# FYRPLANK

## DATABLAD

- Svømmende montering med SvedLoc Plus
- Fyr dim.: 14 x 198 x 2390 mm
- Olieret overfladebehandling
- Ekstra hvid overflade
- Fra bæredygtigt skovbrug
- Flotte sorteringer
- Godkendt til gulvvarme
- Faset på langsiderne

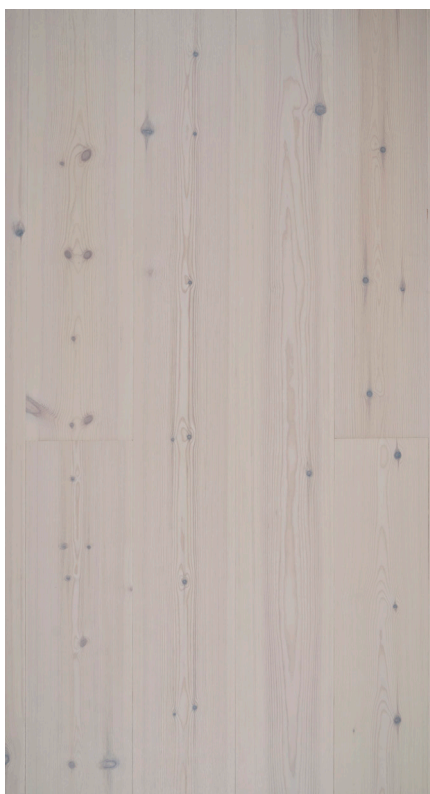

Slotsplank Fyr  
Varenr.: 101557  
DB nr.: 2343395

**TIMBERMAN FYR**

Timberman Fyrplank kommer i flotte brede planker på 198 mm og en længde på hele 2390 mm. Gulvene er fra fabrikken behandlet med olie i ekstra hvid. De lamellobbyggede fyrplanker har en smuk overflade, som vil give et hvert rum lidt ekstra karakter.

**MONTAGE**

Gulvet monteres med SvedLoc Plus og er velegnet til limning med D3 trælim for stærkere samlinger.

**PRODUKTGARANTI**

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

**SÆRLIGE SPECIFIKATIONER**

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Fyr	Pinus Sylvestris	Skandinavien	12 %	425 kg / m <sup>3</sup>	1,9 N/mm <sup>2</sup>

**FYRPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE**

Dimension Fyr i mm		14 x 198 x 2390 mm
Opbygning - Toplag		3,8 mm fyrtræ
Opbygning - Mellemlag		Lameller af tætvekset norlandsfyr med stående årringe for optimal formstabilitet. Kortendens profil er fræset i massiv birk.
Opbygning - Underfinér		2 mm granfinér
Overfladebehandling		Faxe High Solid olie - hvid og færdigbehandlet med Faxe Oil N°8 og Active Care White
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Dynea
Formaldehyd udledning		E1
Montering		SvedLoc Plus svømmende montage
Emballage - Slotsplank Fyr		6 planker pr. kasse = 2,84 m <sup>2</sup> 40 kasser pr. palle = 113,60 m <sup>2</sup>
Fas		1,2 mm på langsider
Varmeledningsevne		0.15 W/mK
Biologisk holdbarhed		Class 1
Brandmodstand		Dfl-s1
Vægt - Slotsplank Fyr		8,0 kg/m <sup>2</sup>
Ridsemodstand		SC3 højst
Slidegenskaber		6 (1=lavest, 8= højst) SIS 923509
Produktionsnorm	EN 14342: 2005	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	BV COC 486641	Fabrikken er FSC-certificeret (FSC - C030473) Natureplus (No. 0209-0311-018-1)
Slidgaranti		Privat: 30 år / Erhverv: 5 år

**TOLERANCER**

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,3 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,8 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 2,5 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 1,0 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1%		EN 13489

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.