

Timberman Innoplank



Eg Prime natur
147060

Timberman Innoplank • Til svømmende montage • Dim: 12x265x2420 mm



147060 Eg Prime natur
12x265x2420 mm



147070 Eg Prime hvid
12x265x2420mm

- Brede planker på 265 mm
- Overfladebehandlet med 8 gange ultramat power lak
- Slidstærk overflade
- Ren og harmonisk sortering
- Høj kvalitets og fugtbestandig HDF-kerne
- 2 mm korkbagside
- Udnytter naturens ressourcer bedre end massive gulve
- Nem montering med Unifit X
- Hårdhedsgrad på 10 brinell

Timberman Innoplank

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Eg	Quercus spp.	Europa	12%	730 kg/m ³	10 N/mm ²

PRODUKTDATA

Innoplank i en ren og harmonisk sortering med brede og lange planker. Gulvet er overfladebehandlet med 8 gange ultramat power lak, som gør det særligt slidstærkt og dermed øger gulvets levetid. Bagsiden af kork sikrer en behagelig affjedring, er termisk isolerende og virker samtidig dæmpende på rummets akustik. Gulvet monteres nemt med Unifit X klikssystem.

Gulvet har en hårdhedsgrad på 10, hvor massive trægulve har en på 3,7.

Plankens opbygning

- 8 gange ultramat power lak
- Træfinér i eg
- Høj kvalitets og fugtresistent - HDF
- Høj kvalitets lim
- Krydsfinér
- Bagside af 2 mm kork fra Portugal

Produktionsnorm

Alle produkter er CE-mærket.

Kvalitet


Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Timberman en kvalitetstest ved levering til lageret.

Miljø

Fabrikken er FSC-certificeret under reg.nr. PEFC/14-35-00062-AEN.

Lakering

Gulvet er overfladebehandlet med ultramat power lak. Den revolutionerende overfladeteknologi gør gulvet særligt slidstærkt. Desuden kan gulvet genlakeres uden slibning.

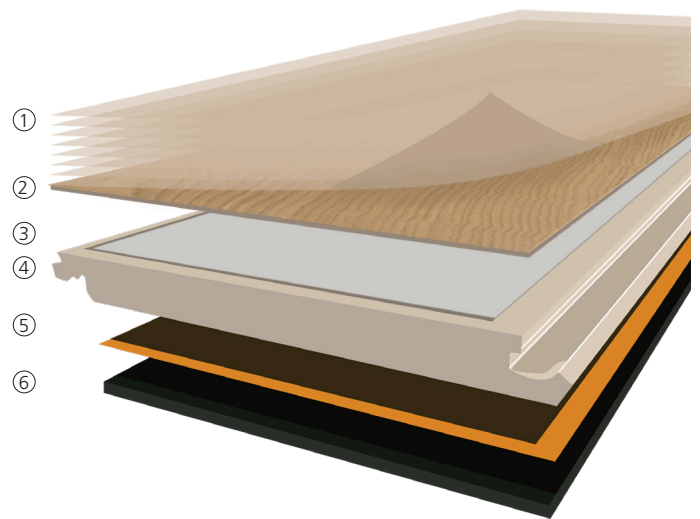

TOLERANCER

Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Vinkel (mm)	Kantkrumning (mm)	Maks. pilhøjde (mm)	Tværkrumning (mm)	Træfugt (%)
12	± 0,2	max. 0,2 mm	max. 0,5 mm	max. 1% af længden	max. 0,2% af bredden	7 ± 1

Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

Niveau-forskel (mm)	Fuger (mm)	Vinkel (mm)
0,2	0,3	0,3
(0,3)	(0,5)	(0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for sammenføjede planker. Undtagelsesvis accepteres enkelte planker med maks. afvigelse som angives i parantes.

PRODUKTER

Produkt	Dimension	M ² pr. pakke	M ² pr. palle
147060 / 147070	12x265x2420 mm	2,56 m ²	76,80 m ²