


SLOTSPLANK DATABLAD

- Svømmende montering med MultiClic
- Dim.: 13x190x1820 mm
- 8 gange Ultramat lak
- Easy To Clean overflade
- Edge protection
- Findes i eg og ask
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Accent sortering - mørke og lyse nuancer med en del knaster
- Børstet overflader
- Gulvene er svanemærket, PEFC-certificeret og CE-godkendt



Ask Prime børstet
Varenr.: 145029n
DB nr.: 2119595

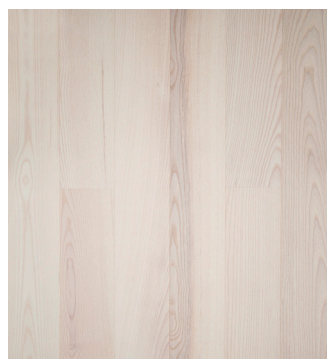

Ask Accent børstet
Varenr.: 145012n
DB nr.: 2122428



Eg Prime børstet
Varenr.: 145058n
DB nr.: 2119602



Eg Prime børstet
Varenr.: 145070n
DB nr.: 2119604



Eg Accent børstet
Varenr.: 145052n
DB nr.: 2119601



Eg Accent børstet
Varenr.: 145023n
DB nr.: 2119594



Eg Accent børstet
Varenr.: 145022n
DB nr.: 2119593



Eg Accent børstet
Varenr.: 145033n
DB nr.: 2119599

TIMBERMAN SLOTSPLANK

Et trægulv med flotte lange planker der får mindre rum til at syne større og fremhæver linjerne i store rum. Slotsplank findes i prime og accent sortering i træsorterne Ask og Eg. Mere information om sorteringerne findes i Slotsplank montagevejledning på timberman.dk.

MONTAGE

Timberman Slotsplank monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Ask	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12 %	650 kg / m ³	3,4 N/mm ²
Eg	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13 %	670 kg / m ³	3,5 N/mm ²

SLOTSPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		13 x 190 x 1820 mm
Opbygning - Toplag		ca. 2,0 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Easy to Clean og Edge protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		Multiclic - svømmende uden brug af lim
Emballage		6 planker pr. kasse = 2,08 m ² 55 kasser pr. palle = 114,40 m ²
Fas		Langsider
Vægt		9 kg/m ²
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse		2,0 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Fabrik er PEFC-certificeret
		Produktet er svanemærket

TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,2 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,5 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1,0 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.