


# Salt



Produktbeskrivelse ifølge EN 1307


Konstruktion	ISO 2424	Tuftet 1/10 "	
Udseende	ISO 2424	Boucle	
Farvemethode		Gennemfarvet	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424	Polyester filt	
Bagside	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®	
Luvmateriale	ISO 2424	BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er produceret af 100% regenereret materiale) **	
Total højde	ISO 1765	mm	7.0
Luvhøjde	ISO 1766	mm	3.9
Total vægt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4100
Luvvægt	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	680
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	435
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.112
Løkke antal	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1540
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - kraftig brug	
Luksus klasse	EN 1307	LC 2	
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinlydsforbedring ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	28
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.01    0.08    0.20    0.33    0.38
Lyddæmpning	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.087
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1	Bfl - s1 (løs testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	E0181EA4	







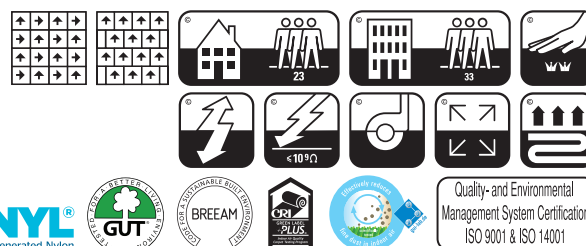

Produceret af:  
Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041  
0493-CPR-0002





\*\* ECONYL® garnet er lavet af 100 % regenereret materialer. Den totale % af regenereret materialer varierer fra hvilket produkt og farve der anvendes. Hvis man ønsker at vide hvor % der er ECONYL® i et produkt og farve kan findes på voers hjemmeside : [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

DA-20180510