
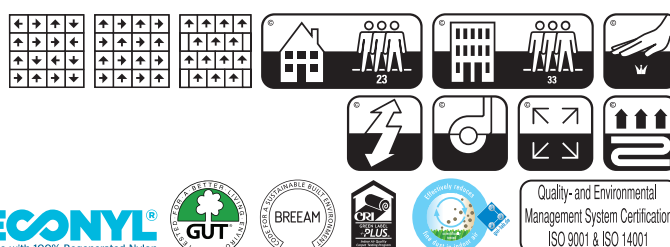


Stratos Blocks

Produktbeskrivelse ifølge EN 1307

Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Udseende	ISO 2424		Boucle
Farvemethode			Gennemfarvet
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424		Polyester filt
Bagside	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver®
Luvmateriale	ISO 2424		BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er produceret af 100% regenereret materiale) **
Total højde	ISO 1765	mm	5.5
Luvhøjde	ISO 1766	mm	2.5
Total vægt	ISO 8543	g/m ²	3950
Luvvægt	ISO 2424	g/m ²	550
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m ²	340
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm ³	0.136
Løkke antal	ISO 1763	/dm ²	1580
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - kraftig brug
Luksus klasse	EN 1307		LC 1
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinlydsforbedring ΔL _w	ISO 10140	dB	24
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.02 0.07 0.19 0.28 0.32
Lyddæmpning	ISO 354	α _w	0.15
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.048
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		4B5BC0F6

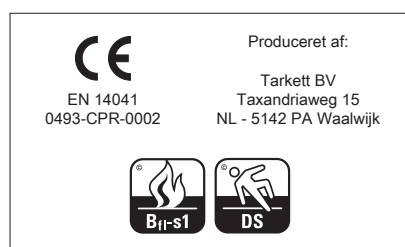

** ECONYL® garnet er lavet af 100 % regenereret materialer. Den totale % af regenereret materialer varierer fra hvilket produkt og farve der anvendes. Hvis man ønsker at vide hvor % der er ECONYL® i et produkt og farve kan findes på vores hjemmeside : professionals.tarkett.com

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på professionals.tarkett.com

DA-20180510